

## **Midea SK 102 Wifi Kezelési útmutató**



Midea Air



### **Figyelmeztetés:**

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az utasítást!  
Kérjük őrizze meg az útmutatót, mert később még  
szüksége lehet rá!

# **TARTALOMJEGYZÉK**

<b>①</b>	<b>WIFI MODUL MŰSZAKI ADATOK.....</b>	<b>2.</b>
<b>②</b>	<b>MŰSZAKI MEGOLDÁSOK.....</b>	<b>3.</b>
<b>③</b>	<b>WIFI VEZÉRLÉS TELEPÍTÉSE.....</b>	<b>4.</b>
<b>④</b>	<b>APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE TELEPÍTÉSE.....</b>	<b>5.</b>
<b>⑤</b>	<b>ELŐKÉSZÜLET.....</b>	<b>5.</b>
<b>⑥</b>	<b>FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA.....</b>	<b>6.</b>
<b>⑦</b>	<b>AP MÓD BEKAPCSOLÁSA.....</b>	<b>7.</b>
<b>⑧</b>	<b>HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS.....</b>	<b>7.</b>
<b>⑨</b>	<b>APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA.....</b>	<b>21.</b>
<b>⑩</b>	<b>KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK.....</b>	<b>23.</b>
<b>⑪</b>	<b>MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT.....</b>	<b>27.</b>

# **1** WIFI MODUL MŰSZAKI ADATOK

Modell: SK102

Szabvány: IEEE 802. 11b/g/n

Antenna Típusa: Wxternal omnidirectional ◦

Antenna Frekvencia: WIFI: 2.4G

Maximum Adóteljesítmény: 15dBm Max

Működési Hőmérséklet: 0 C~45 C/32 F~113 F

Működési Páratartalom: 10%~85%

Tápfeszültség: DC 5V/300mA


## **Megjegyzés:**

A Midea nem vállal felelősséget az Internet, a Wi-Fi Router és az intelligens eszközök okozta problémákért. További segítségért forduljon kereskedőjéhez vagy az importőrhez.

## **2** MŰSZAKI MEGOLDÁSOK


### 1. Beüzemeléshez szükséges eszközök

- 1) Okos telefon
- 2) Wifi képes légkondicionáló
- 3) WIFI Router
- 4) Távirányító

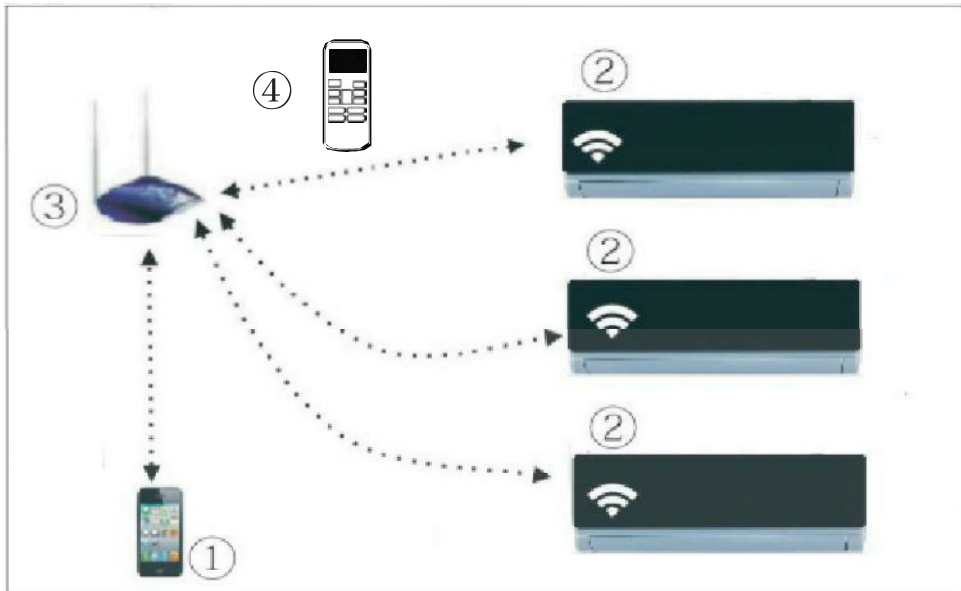


### **3** WIFI VEZÉRLÉS TELEPÍTÉSE

- 1) Távolítsa el a védőkupakot az adapter tetejéről

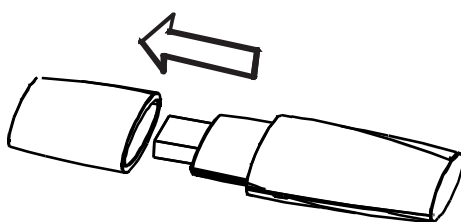

- 2) Nyissa fel az előlapot, majd helyezze a WIFI adaptert a beltéri egység erre a célra kialakított csatlakozójába
- 3) A WIFI adapterrel együtt szállított QR kód matricát ragassza fel a beltéri egység oldalára úgy, hogy azt az okos telefontal könnyen le tudja olvasni.

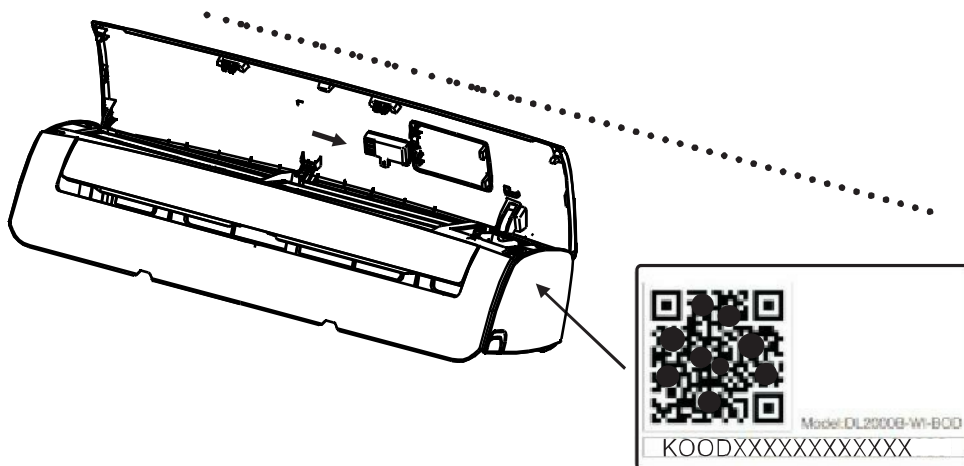

#### **FIGYELMEZTETÉS:**

Az USB adapter csak a gyártó által biztosított Midea Air applikációval kompatibilis.

## 4 APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE TELEPÍTÉSE

**FIGYELMEZTETÉS:** A következő QR-kód csak az APP letöltéséhez használható. Teljesen különbözik a WI-FI modulhoz tartozó QR-kódtól!




Olvassa be a QR kódot és töltsse le a " Midea Air " Applikációt vagy keresse ki majd töltsse le a "Google play" vagy az "App store" áruházból.

**Telepítés után az alkalmazás nyelve angol!**

## 5 ELŐKÉSZÜLET

- 1) Bizonyosodjon meg róla hogy mobilkészüléke csatlakozik a WI-FI routerhez. A felhasználói regisztráció és hálózati beállítás előtt biztosítsa azt is, hogy a WI-FI router csatlakozzon az internethez.
- 2) Bizonyosodjon meg róla, hogy mobilkészüléke kapcsolódott a használni kívánt Wi-Fi hálózathoz. Emellett szükséges, hogy készülékével "elfeledtessen" minden más aktív WI-FI hálózatot, mert azok befolyásolják a konfigurációs folyamatot

## 6 FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA

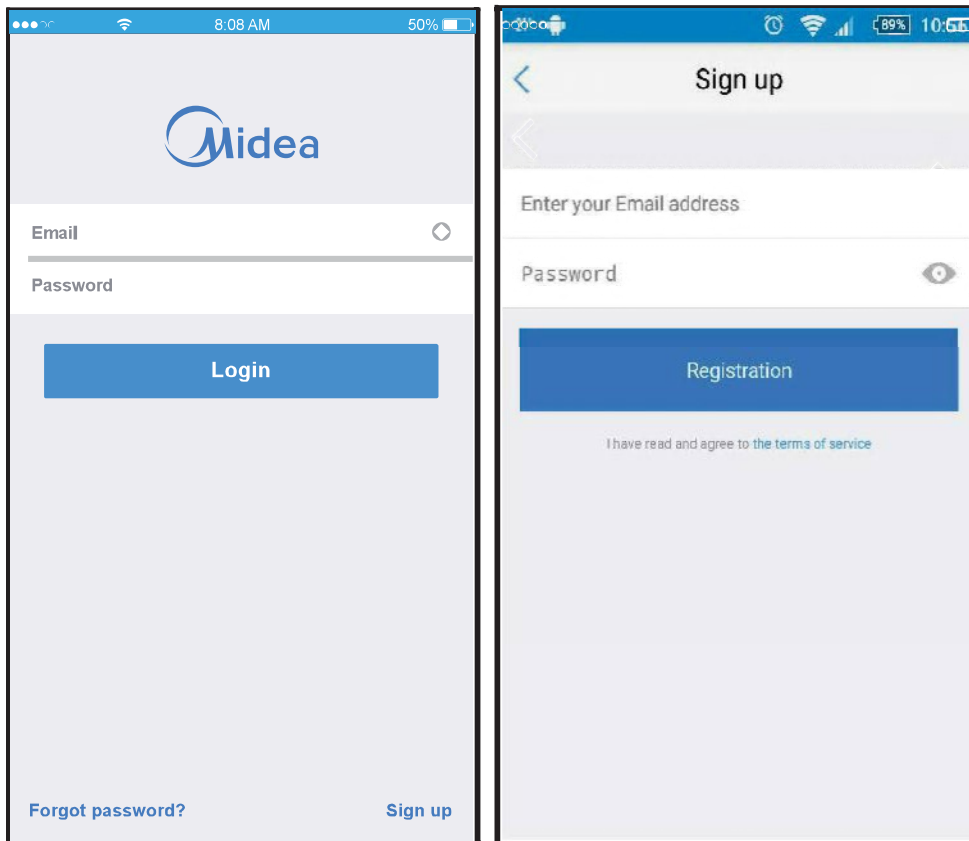


① Nyomjon a "Sign up" elemre.

② Adja meg email címét és jelszavát majd nyomjon a "Registration" elemre.

### **FIGYELEM:**

A regisztráció befejezéséhez meg kell erősíteni, hogy a fiók beállításához használt email cím tulajdonosa valóban ön. Emiatt jelentkezzen be email fiókjába és az email-ben kapott linkre való kattintással aktiválja felhasználói fiókját.

## 7 AP MÓD BEKAPCSOLÁSA

Helyezze áram alá a légkondicionáló berendezést de tartsa kikapcsolt állapotban, majd nyomja meg a "DO NOT DISTURB"  gombot 7-szer.

"AP" felirat jelenik meg a kijelzőn ha a WI-FI beállítást megkezdheti.



8 perc áll rendelkezésre, hogy a kapcsolatot beállítsa.

**FIGYELEM:** "AP" üzemmódban a távszabályzóval nem lehet kezelni a légkondicionálót, várni kell 8 percet vagy a programozás lezárásával kezelhető ismételten.

## 8 HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

8.1 Jelentkezzen be fiókjába.

8.2 Nyomjon az applikációban "+" elemre a hozzáadásához majd válassza ki a készülék kategóriáját.

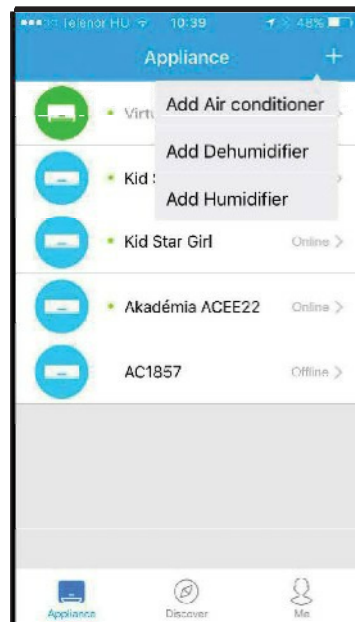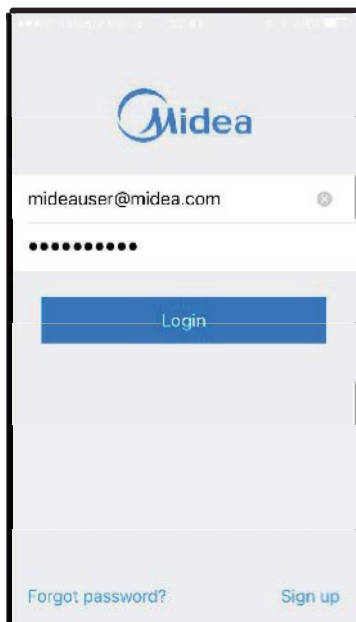




### 8.3 Válassza ki a hálózati konfigurációs módszert

- **QR kód beolvasás módszer:**


- ajánlott olyan felhasználók számára akik kedvelik az egyszerű telepítést.
- **Android** felhasználók kövessék a 8.4-es leírást.
- **IOS** felhasználók, kövessék a 8.6-os leírást.

- **QR kód nélküli módszer:**


- ajánlott olyan felhasználók számára akik elveszítették vagy nem akarják beolvasni a QR-kódot.  
Magasabb verzióju Android készülékkel rendelkeznek.  
Stabilabb, megbízhatóbb kapcsolatot szeretnének.
- **Android** felhasználók kövessék a 8.5-ös leírást. - **IOS** felhasználók, kövessék a 8.7-es leírást.

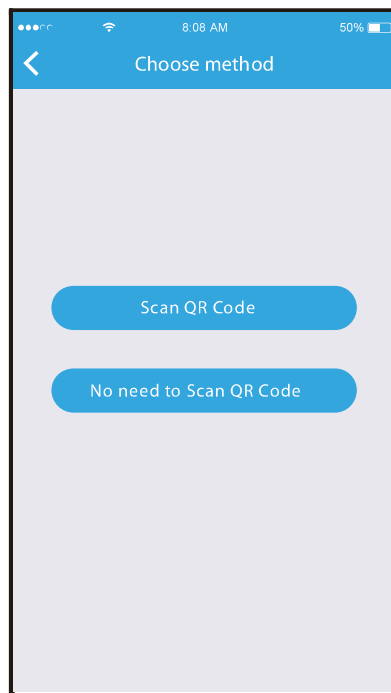

## 8.4 Android felhasználók (QR kód beolvasási módszer)

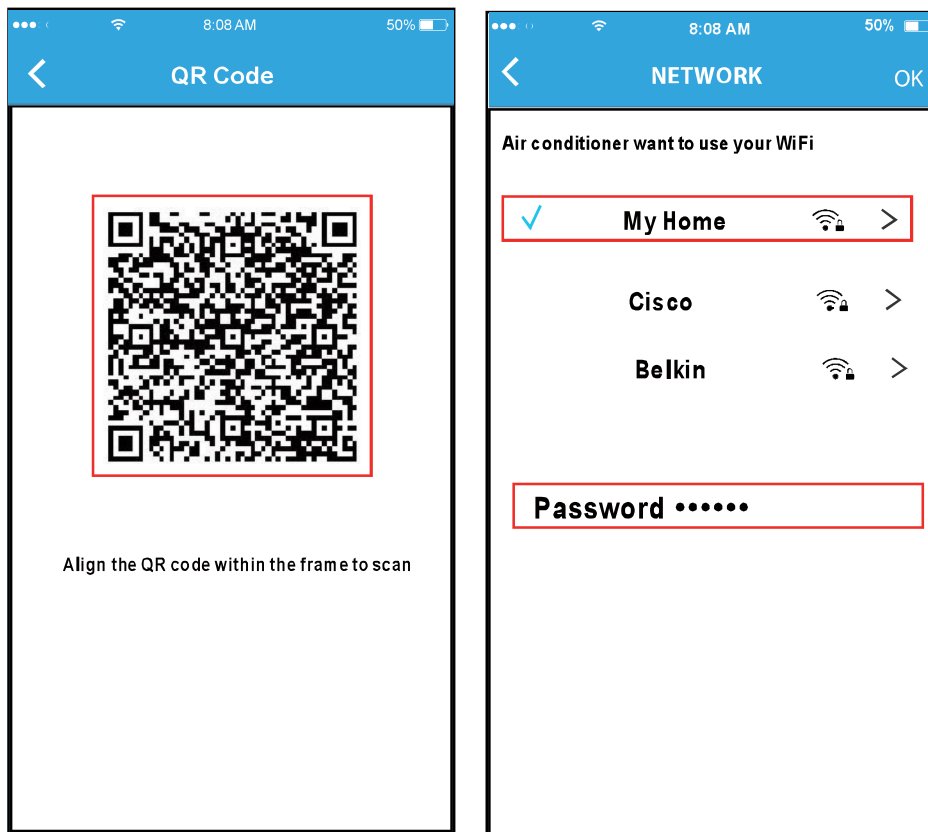

- ① Olvassa be a QR kódot a beltéri egységre felragasztott matricáról
- ② Válassza ki a saját WI-FI hálózatát, Pl: My Home (a képen látható elnevezés csak példa)
- ③ Írja be WI-FI hálózatának jelszavát, majd klikkeljen: "OK" elemre.


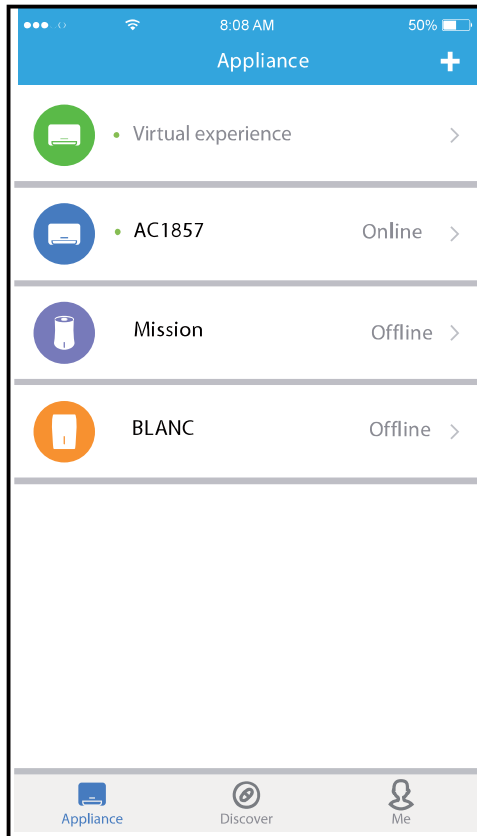


- ④ A beállítás sikeres ha a listában megjelenik a berendezés neve **"Online"** státusszal.


### **MEGJEGYZÉS:**

- A hálózati konfiguráció befejezésekor az Applikációban a **"success"** sikeres felirat jelenik meg a képernyőn.
- A különböző internetes környezet miatt előfordulhat, hogy a berendezés továbbra is **"Offline"** állapotban jelenik meg. Ha ezt tapasztalja, húzza le az Applikációban a képernyőn lévő eszközlíst és frissítse, győződjön meg róla, hogy az eszköz állapota **"Online"** állapotban van. Alternatív megoldásként áramtalanítsa a berendezést, majd kapcsolja vissza.

## 8.5 Android felhasználók (QR kód nélküli módszer)

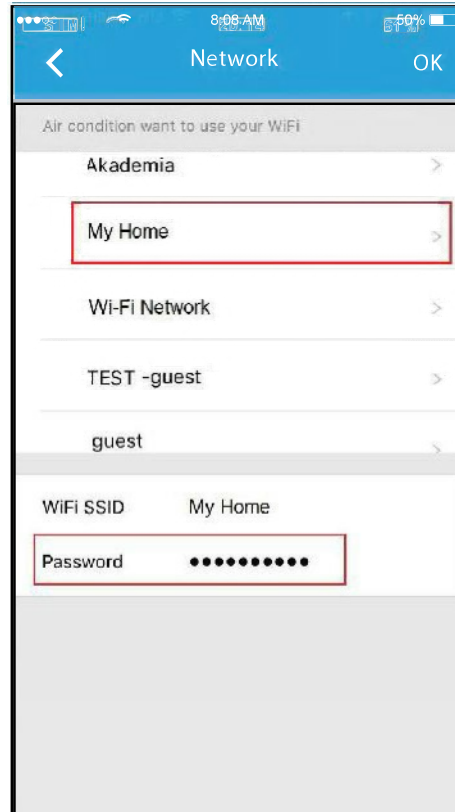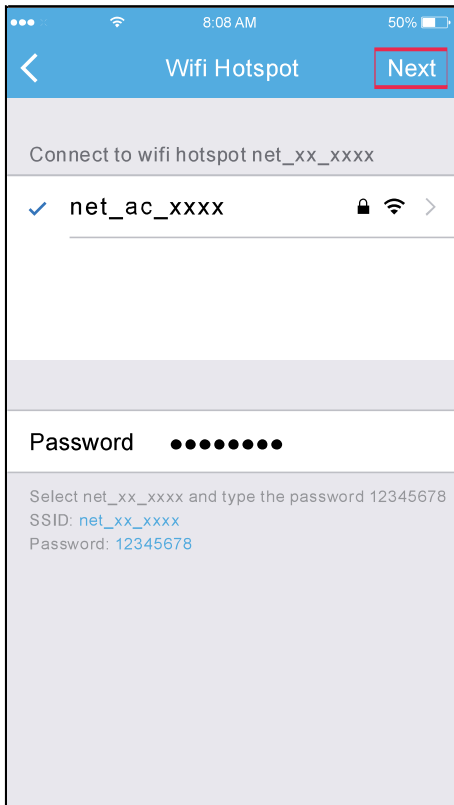

- ① Válassza ki a net\_ac\_xxxx hálózatot.  
Írja be az alapértelmezett jelszót: 12345678 majd klikkeljen a "next" elemre.
- ② Válassza ki a saját WI-FI hálózatát, Pl: My Home (a képen látható elnevezés csak példa)
- ③ Írja be WI-FI hálózatának jelszavát, majd klikkeljen "OK" elemre.

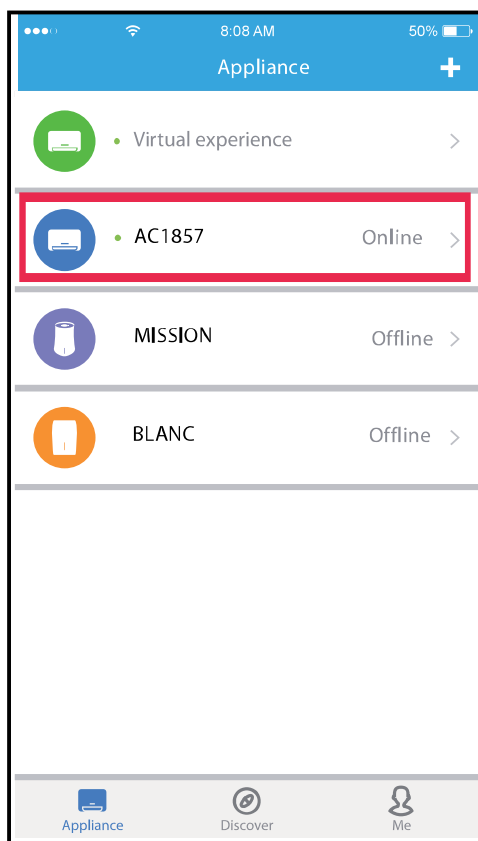


- ④ A beállítás sikeres ha a listában megjelenik a berendezés neve "Online" státusszal.


### **MEGJEGYZÉS:**

- A hálózati konfiguráció befejezésekor az Applikációban a "**success**" sikeres felirat jelenik meg a képernyőn.
- A különböző internetes környezet miatt előfordulhat, hogy a berendezés továbbra is "**Offline**" állapotban jelenik meg. Ha ezt tapasztalja, húzza le az Applikációban a képernyőn lévő eszközlíst és frissítse, győződjön meg róla, hogy az eszköz állapota "**Online**" állapotban van. Alternatív megoldásként áramtalanítsa a berendezést, majd kapcsolja vissza.

## 8.6 IOS felhasználók (QR kód beolvasási módszer)

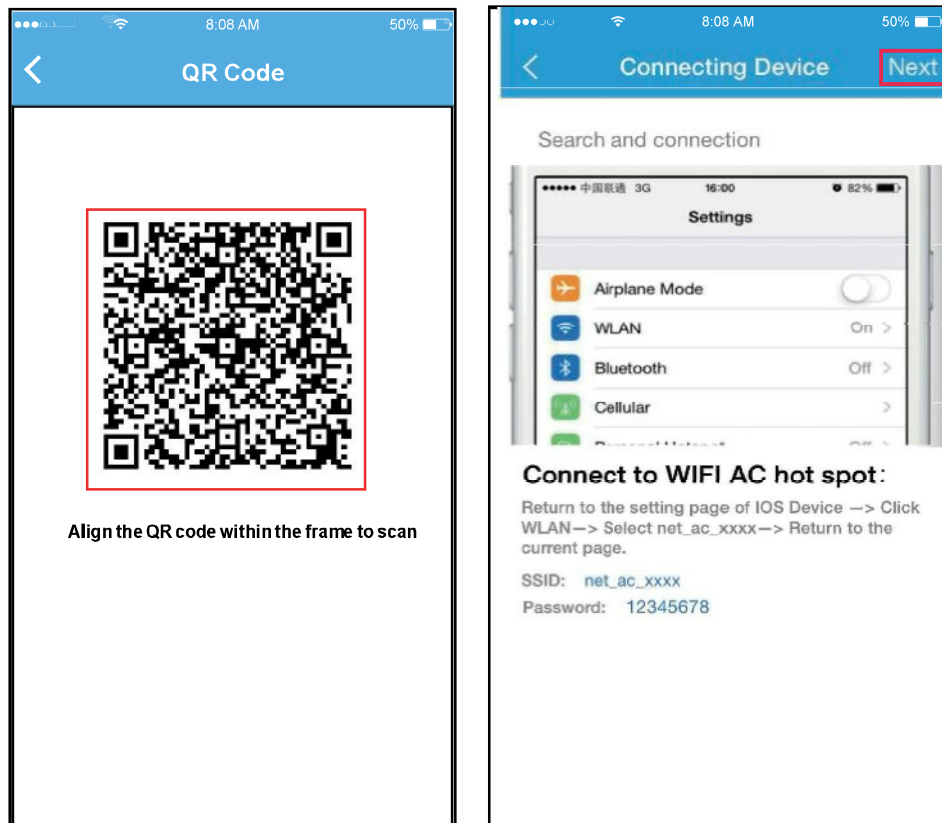

- ① Olvassa be a QR kódot a beltéri aljára felragasztott matricáról
- ② Olvassa el a fentebb leírt utasításokat és nyomja meg telefonján a "HOME" gombot a készülék kezdőfelületére való visszatéréshez.

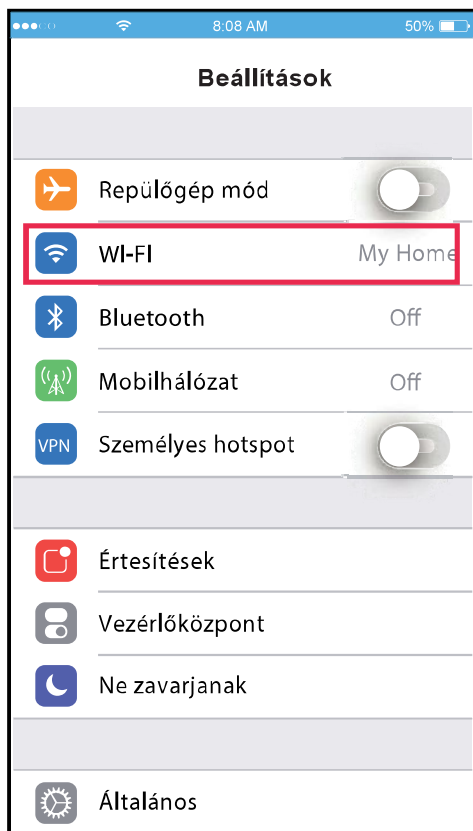

③ Válassza készülékén a WI-FI beállításokat





④ Válassza a net\_ac\_XXXX hálózatot




- ⑤ Válassza ki a **net\_ac\_xxxx** hálózatot.  
Írja be az alapértelmezett jelszót: **12345678**  
majd klikkeljen a "**csatlakozás**" elemre.
- ⑥ Térjen vissza a "Midea Air" alkalmazáshoz és válassza a "**NEXT**" elemet



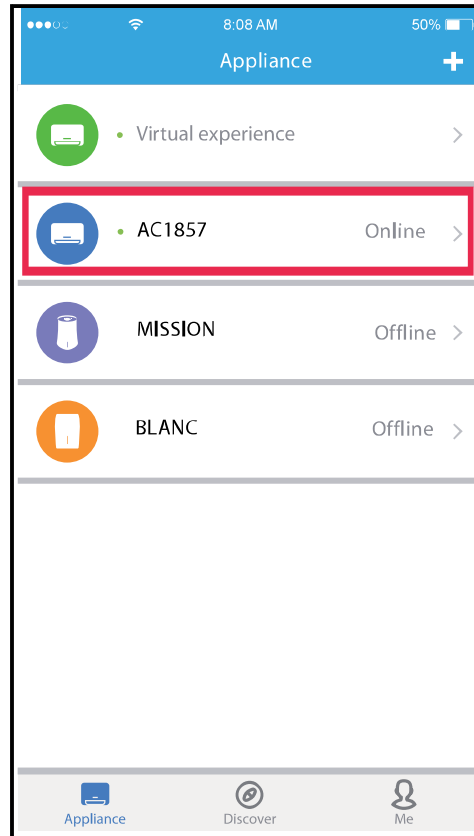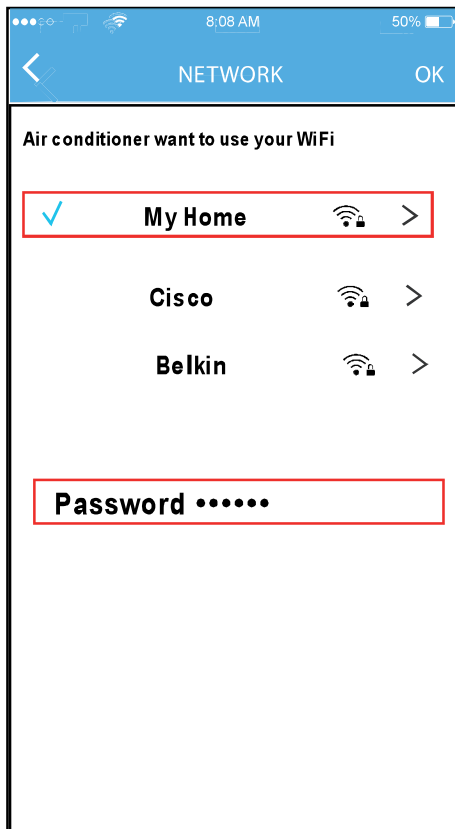

- ⑦ Válassza ki a saját WI-FI hálózatát, Pl: My Home (a képen látható elnevezés csak példa)
- ⑧ Írja be WI-FI hálózatának jelszavát, majd klikkeljen "OK" elemre.
- ⑨ A beállítás sikeres ha a listában megjelenik a berendezés neve "Online" státusszal.


## 8.7 IOS felhasználók (QR kód nélküli módszer)

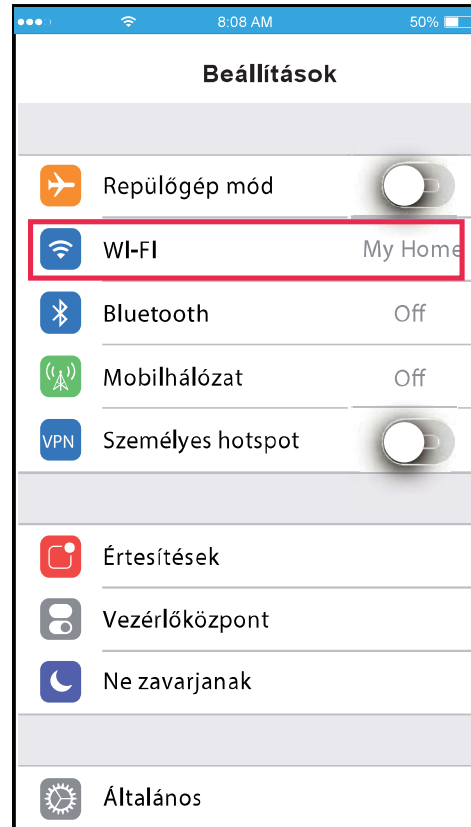

- ① Olvassa el a fentebb leírt utasításokat és nyomja meg telefonján a "HOME" gombot a készülék kezdőfelületére való visszatéréshez.
- ② Válassza készülékén a WI-FI beállításokat




③ Válassza a net\_ac\_XXXX hálózatot

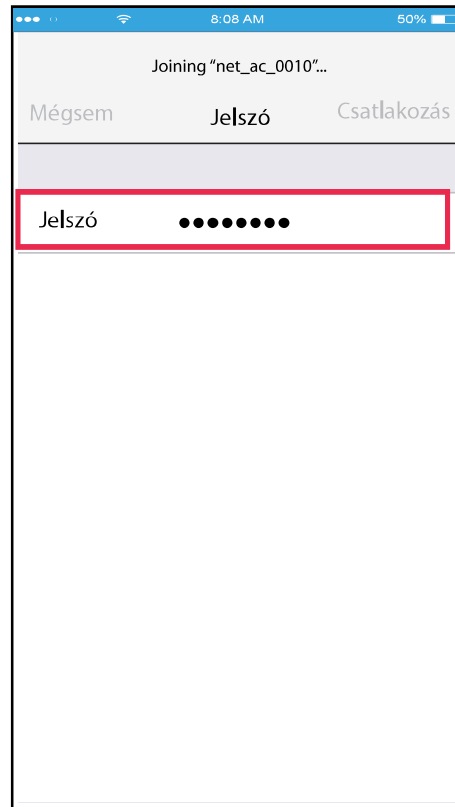

④ Írja be az alapértelmezett jelszót: **12345678** majd klikkeljen a "csatlakozás" elemre.




⑤ Térjen vissza a "Midea Air" alkalmazáshoz és válassza a "NEXT" elemet

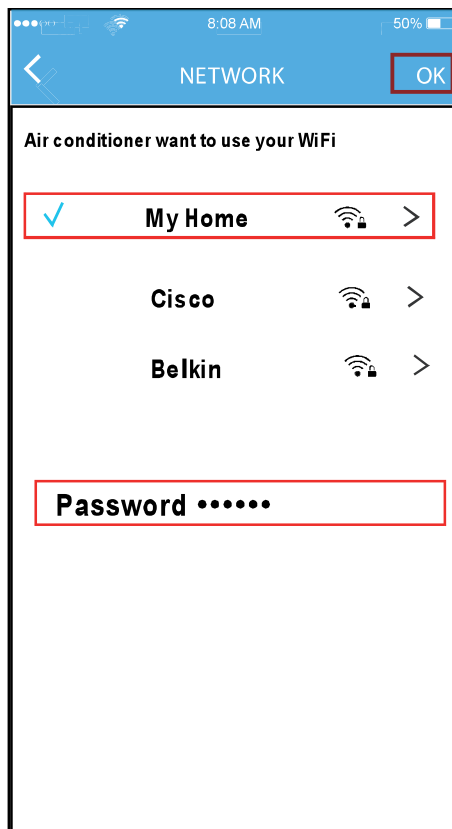

⑥ Válassza ki a saját WI-FI hálózatát, Pl: My Home (a képen látható elnevezés csak példa)

⑦ Írja be WI-FI hálózatának jelszavát, majd klikkeljen "OK" elemre.

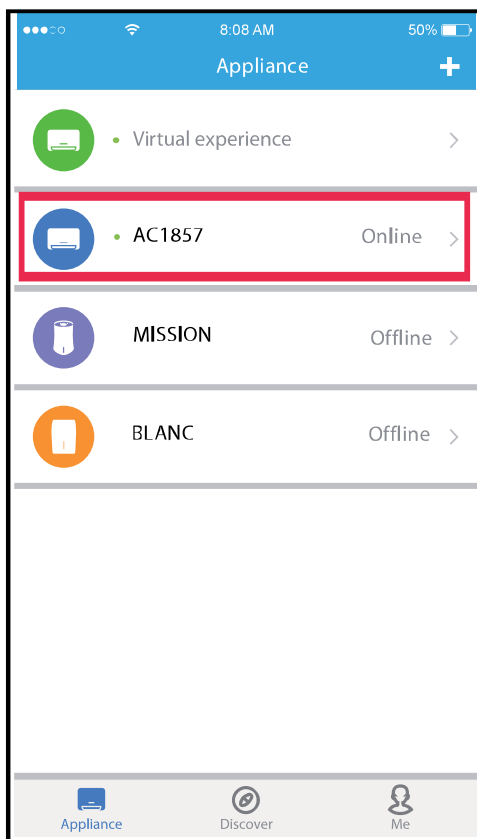


- ⑧ A beállítás sikeres ha a listában megjelenik a berendezés neve "Online" státusszal.

### MEGJEGYZÉS:

- A hálózati konfiguráció befejezésekor az Applikációban a "**success**" sikeres felirat jelenik meg a képernyőn.
- A különböző internetes környezet miatt előfordulhat, hogy a berendezés továbbra is "**Offline**" állapotban jelenik meg. Ha ezt tapasztalja, húzza le az Applikációban a képernyőn lévő eszközlíst és frissítse, győződjön meg róla, hogy az eszköz állapota "**Online**" állapotban van. Alternatív megoldásként áramtalanítsa a berendezést, majd kapcsolja vissza.


## 9 Applikáció használata

Jelentkezzen be az alkalmazásba és válassza ki azt a készüléket amit irányítani szeretne.

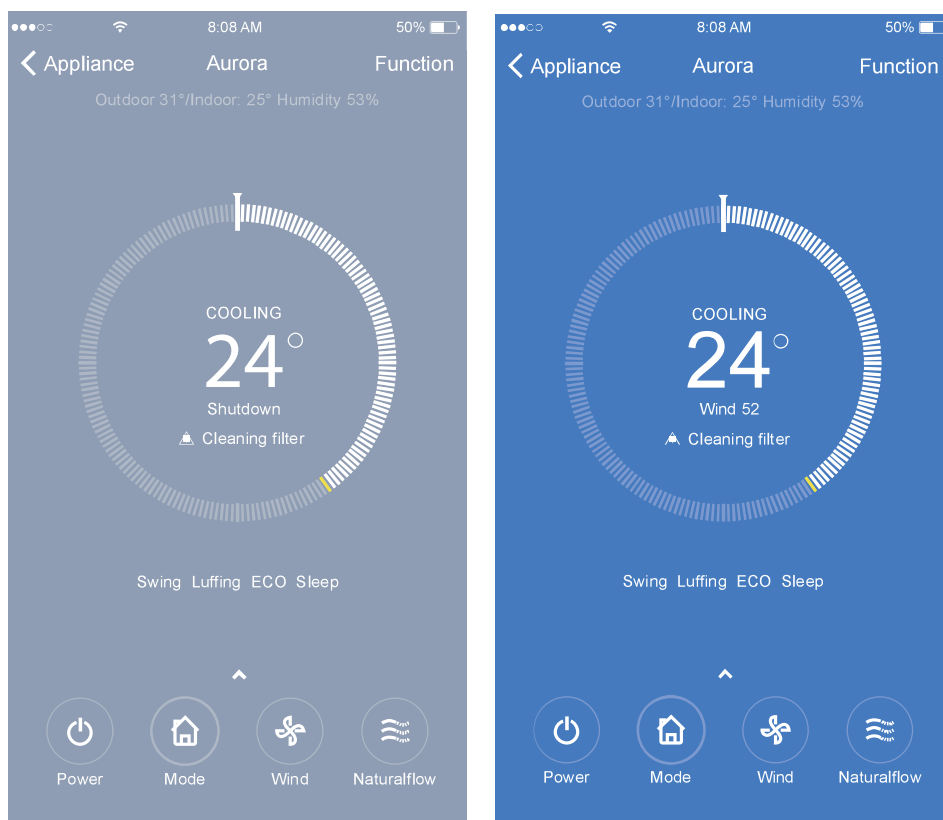

### **MEGJEGYZÉS:**

Az alkalmazás nem minden funkciója elérhető az adott légkondicionálón. Például: ECO, Turbo, Balra és Jobbra, Fel és Le légterelési funkciók. További információért kérjük tekintse meg a felhasználói kézikönyvet

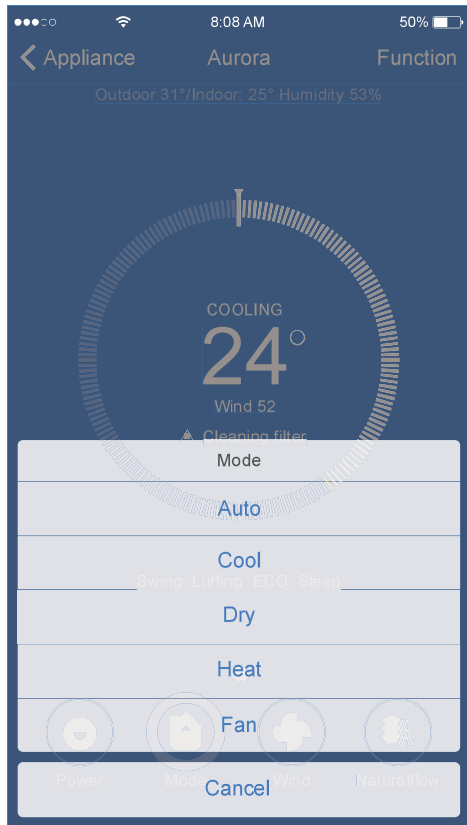


## 10 Különleges Funkciók

Beleértve: Bekapcsolás időzítő, Kikapcsolás időzítő, Alvás görbe, Ellenőrzés

### **Megjegyzés:**

Az alkalmazás nem minden funkciója elérhető az adott légkondicionálón, vagyis ha a légkondicionálója nem támogatja a fenti funkciót, akkor az el lesz rejtve a listából.

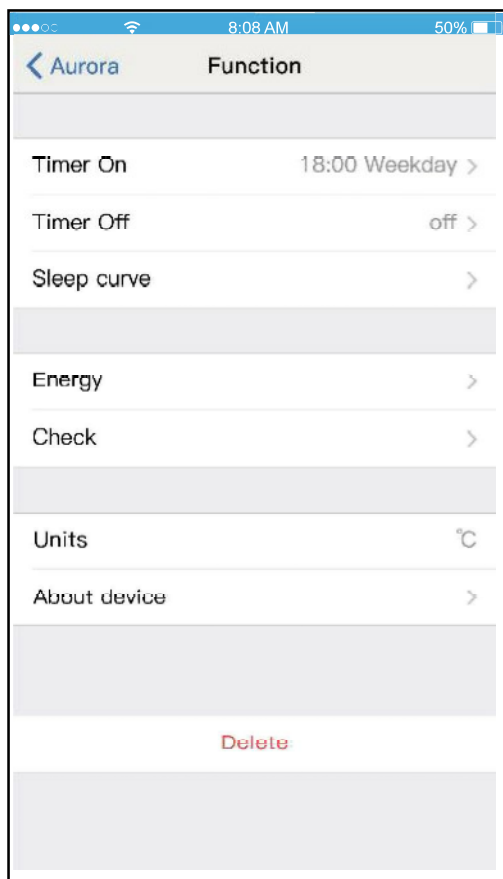




## ■ Bekapcsolás / Kikapcsolás időzítés



A felhasználó a teljes hétre beállíthatja, hogy a légkondicionáló mikor kapcsoljon be és ki.

Ismétlést is bekapcsolhat, hogy a készülék minden héten a beállított órákban üzemeljen

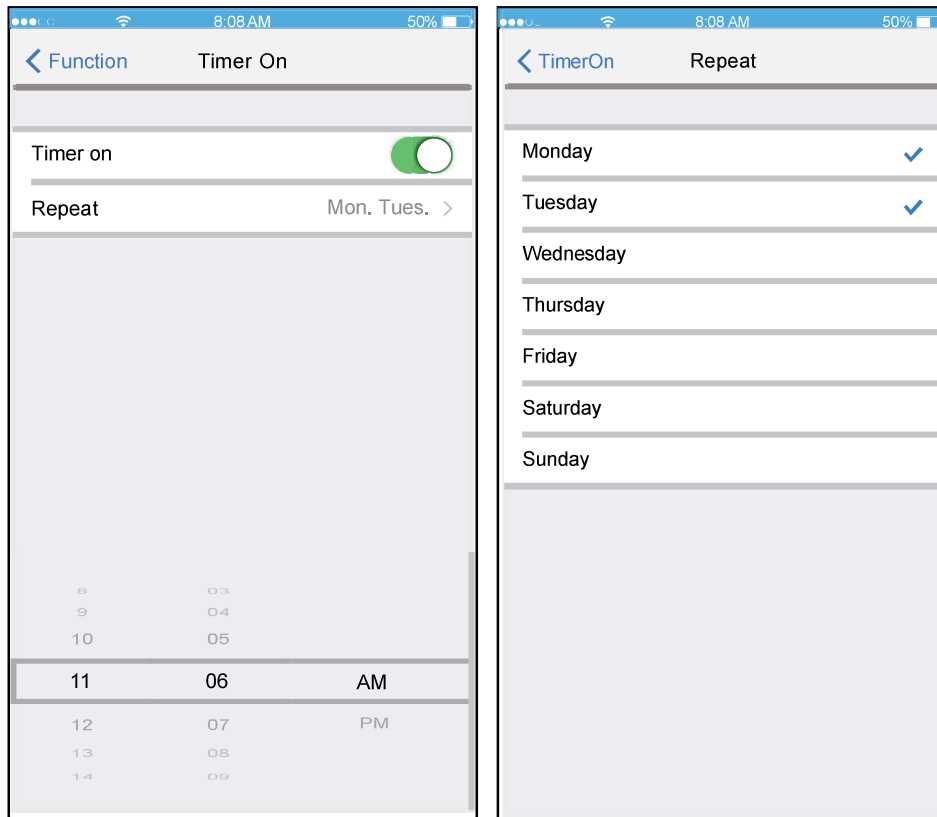



## ■ Alvás

A felhasználó személyre szabhatja a légkondicionáló által alvásidőben fenntartott célhőmérsékletét.

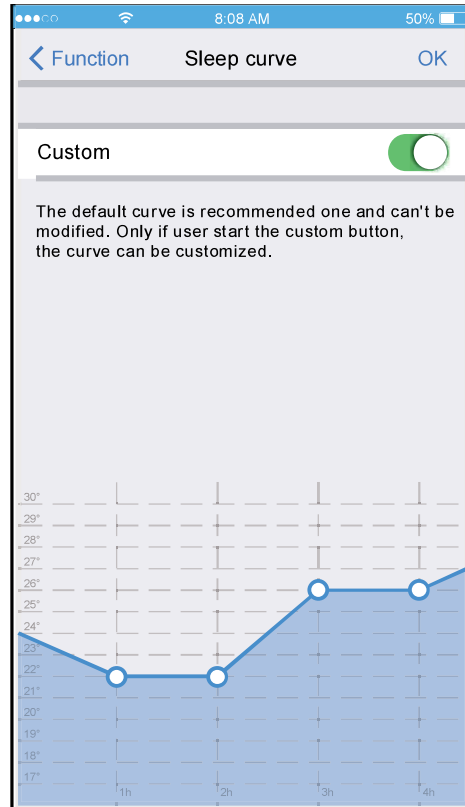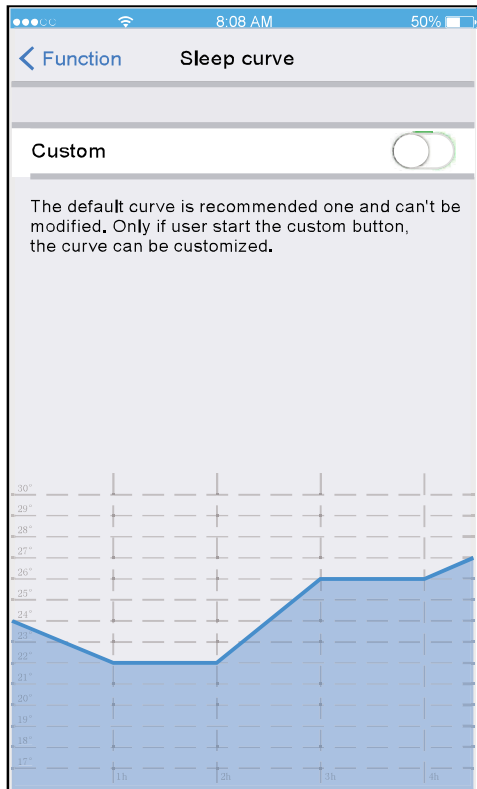

## Ellenőrzés

A felhasználó ezzel a funkcióval egyszerűen ellenőrizheti a klímaberendezése működési állapotát. Amikor az alkalmazás befejezte az ellenőrzést, megjeleníti a normál és rendellenes elemeket és részletes információkat.

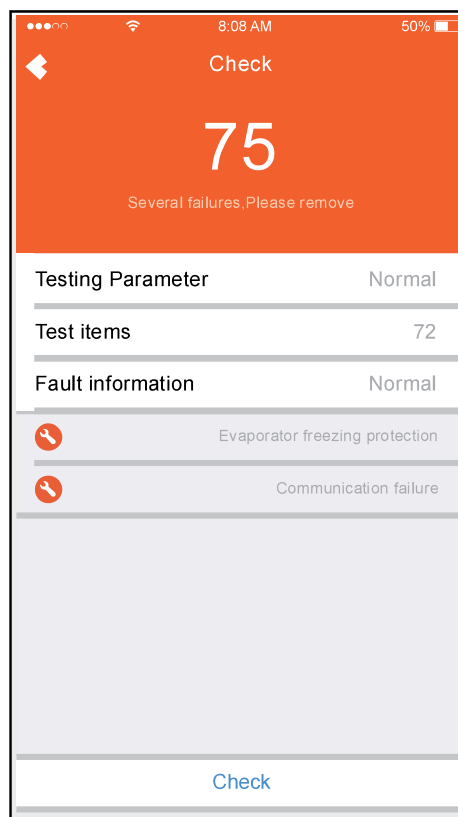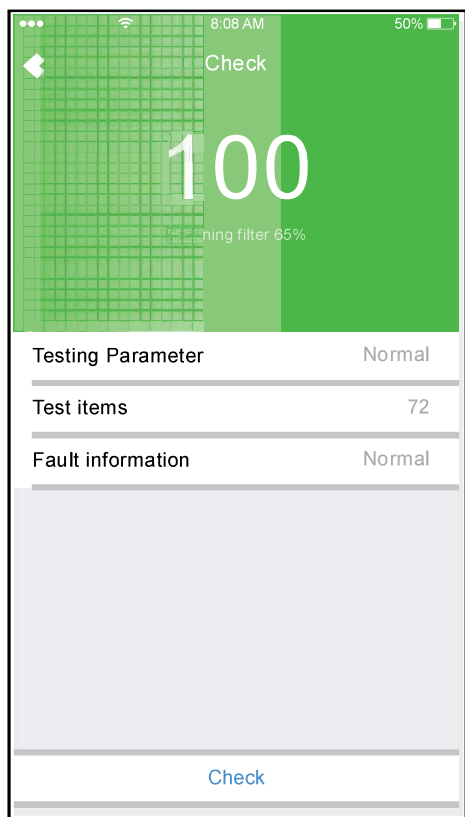

## **11** MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

- **Operációs rendszer: IOS, Android.**  
(Javasolt: IOS 7.0 vagy újabb, Android 4.0 vagy újabb)
  - Az Applikáció nem támogatja a legújabb IOS és Android operációs rendszereket.
  - Nem minden IOS és Android operációs rendszer kompatibilis a a MIDEA AIR Applikációval.  
Vállalatunk nem vállal felelősséget az összeférhetetlenség következtében!
- **Vezeték nélküli biztonsági stratégia**  
A Wi-Fi adapter csak a WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítást vagy a titkosítás nélküli üzemet támogatja.  
WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítás javasolt.
- **Figyelmeztetés**
  - Különböző hálózati helyzetekben néha időtűllépés fordulhat elő, ilyenkor szükséges újrakonfigurálni a hálózati beállításokat.
  - Az okostelefon kamerája legalább 5 Mega pixel vagy magasabb felbontású legyen a QR kód beolvasása miatt.
  - További információ érdekében kérjük keresse fel honlapunkat.

- Ez az eszköz teljesíti az FCC 15. részének a szabályait és az RSS 210 of Industry & Science Canada. A felhasználás két feltétel mellett valósul meg:
  - (1) Az eszköz nem okoz káros interferenciát és
  - (2) Az eszköznek be kell fogadnia bármilyen interferenciát, beleértve olyan interferenciát is ami rendellenes működést okozhat.
  
- Ezt az eszközt csak a kezelési utasításban leírtak szerint használja.
- Az eszköz teljesíti az FCC és IC sugárzási határokból lefektetetteket egy szabályozatlan környezetben.
- Annak érdekében, hogy ne lépje túl az FCC és IC rádiófrekvenciás kitettségi határokat, egy személy nem tartózkodhat 20 Cm-nél közelebb, amikor az eszköz működik.
- Azok a módosítások vagy átalakítások, melyeket a gyártó nem engedélyezett megszüntetik a felhasználó további használatához való jogát.

Tanusítjuk, hogy ez a készülék teljesíti az 1999/5/EC és más ide vonatkozó rendelkezéseket.  
A megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatban konzultájon az importőrrel.